



Cuando se trate de
pallets de plástico,
queremos ser tu
primera opción.



El constante incremento del número de pallets de plástico que están en circulación en los distintos sectores a nivel mundial demuestra su versatilidad, calidad y rentabilidad. Sin embargo, todavía hay muchas empresas que desconocen las ventajas de los pallets de plástico.

Ofrecemos un servicio de selección y aplicación de nuestros productos para solucionar sus necesidades de almacenaje y transporte de mercancías. Nos gustaría poner nuestro consolidado conocimiento a su disposición y explicar de un modo sencillo las características que ha de presentar un palet de plástico.

www.grupomyfi.com



MYFI GRUPO CORPORATIVO, líder en la industria de soluciones logísticas y embalaje.

Soluciones innovadoras en tarimas plásticas que pueden transformar su cadena de suministro de manera significativa.



En un mercado cada vez más competitivo, entendemos la importancia de contar con productos que no solo sean confiables y duraderos, sino también que mejoren la eficiencia operativa y reduzcan los costos.

Nuestras tarimas plásticas ofrecen una serie de ventajas clave que creemos que serán de gran interés para su empresa. Entre ellas se incluyen:

1. **Durabilidad y resistencia:** Fabricadas con materiales de alta calidad, nuestras tarimas plásticas son resistentes a la humedad, a la corrosión y a los impactos, lo que garantiza una larga vida útil incluso en entornos exigentes.
2. **Sostenibilidad:** Nos comprometemos con prácticas sostenibles y la mayoría de nuestras tarimas plásticas son completamente reciclables. Al optar por nuestros productos, contribuirá a reducir el impacto ambiental de su operación logística.
3. **Versatilidad:** Nuestras tarimas están disponibles en una variedad de tamaños y diseños para adaptarse a las necesidades específicas de su negocio. Además, son compatibles con una amplia gama de equipos de manejo de materiales.
4. **Cumplimiento con normativas:** Todas nuestras tarimas plásticas cumplen con los estándares de calidad y seguridad más estrictos, garantizando el cumplimiento de las regulaciones locales e internacionales.

Estamos convencidos de que nuestras soluciones pueden ayudar a optimizar sus procesos logísticos y mejorar la rentabilidad de su empresa. Nos encantaría tener la oportunidad de discutir cómo podemos adaptar nuestras soluciones a sus necesidades específicas y brindarle un servicio excepcional.

Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros para programar una reunión o para obtener más información. Estamos aquí para alcanzar sus objetivos comerciales. Gracias por considerar nuestra propuesta. Esperamos con interés la posibilidad de colaborar con usted.

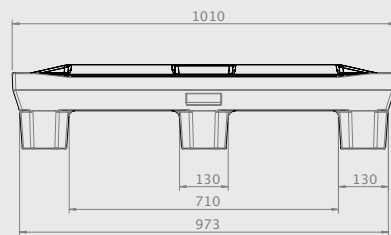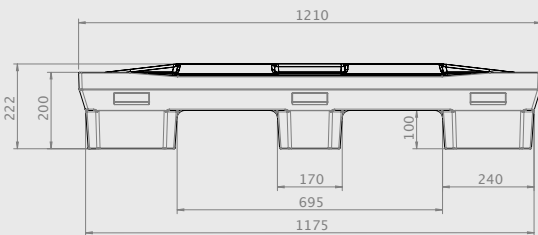

CabCube® 2.0

9 Feet



1210 x 1010 x 990 mm



Technical Data	Bottom support	External Dimensions (mm)	Internal Dimensions (mm)	Maximum Load Capacities (kg)		
				Stacking	Dynamic	Racking
CabCube® 2.0 (9F)	9 feet	1210 x 1010 x 990	1140 x 940 x 816	1450	500	–

Benefits

1. Closed deck design
2. Ergonomic design with optimal handling through handles on the lid
3. Large hatch for easy access to stored goods
4. Proper stacking through perfect lid-feet design
5. Reusable product, 100% recyclable, base and lid made of recycled plastic

Options

1. Returnable collar
2. RFID transponders and other IoT options
3. Customizable sleeve dimensions
4. Customizable sleeve design
5. Individual marking and labeling
6. ESD: conductive
7. Also available with open pallet deck

CabCube® 2.0

9 Feet




1210 x 1010 x 990 mm

Standard Components	Base	Sleeve (optional)	Lid
			
Weight	20,0 kg	11,0 kg	8,5 kg
Material	PE	PP	PE
Dimensions	1210 x 1010 x 200 mm	1160 x 962 x 850 mm	1185 x 989 x 72 mm


Technical Data	CabCube® 2.0 9 Feet
Filling Volume	875 L
Height of folded box	222 mm
Nesting Space	26 mm
Weight	39 kg
Entries	4 way
Sleeve Thickness	10,4 mm
Sleeve Density	3000 gr/m ²

Stacking scenarios



Maximum Load Capacities	
Filling weight	500 kg
Stacking load	1450 kg
Stacking factor	1+5
Dynamic load	500 kg


in Mega Truck

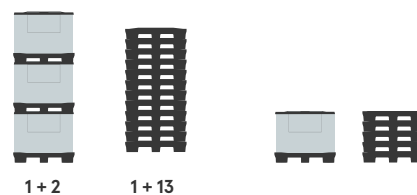
Return Ratio
1: 4,7


Truck Loads	Mega Truck (13,6 x 2,48 x 3,0 m)
unfolded per stack	3
unfolded total	78
folded per stack	14
folded total	364
Return ratio	1: 4,7
Volume reduction	79%



Megatrailer utilization

Full containers



Empty containers



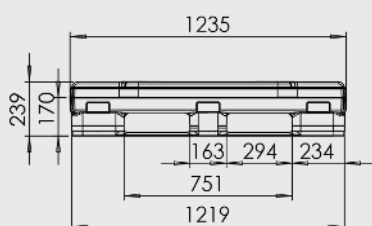

CabCube® 3.0

3 Runners



1235 x 830 x 954 mm



Datos técnicos	Soporte	Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones interiores (mm)	Cargas máximas (kg)		
				Estática	Dinámica	Racking
CabCube® 3.0 (3R)	3 patines	1235 x 830 x 954	1190 x 785 x 773	1500	500	500

Beneficios

1. El CabCube ideal para combinar con sistemas de transporte de rodillos
2. Gran relación de plegado para optimizar la logística inversa
3. Patines reparables e intercambiables
4. Diseño ergonómico con un manejo óptimo a través de asas en la tapa y fácil fijación en la faja
5. Tapa, faja y base quedan unidos y asegurados cuando la unidad se pliega
6. Apertura abatible en la faja para facilitar el acceso a la mercancía
7. Producto reutilizable, 100% reciclable, base y tapa de plástico reciclado

Opciones

1. Tacos antideslizantes bajo la base
2. Transpondedores RFID y otras opciones de IoT
3. Dimensiones de la faja personalizables
4. Diseño de faja personalizable
5. Marcado y etiquetado individual
6. ESD: conductivo
7. Disponible con 4 pies y 9 pies

CabCube® 3.0

3 Runners




1235 x 830 x 954 mm

Componentes estándar	Base	Faja (opcional)	Tapa
			
Peso	25,5 kg	9,6 kg	7,7 kg
Material	PE	PP	PE
Dimensiones	1235 x 830 x 187 mm	1208 x 803 x 800 mm	1235 x 830 x 69 mm


Datos técnicos	CabCube® 3.0 3 Runners
Volumen de llenado	722 L
Altura del contenedor plegado	239 mm
Solapamiento del apilado	26 mm
Peso	43 kg
Entrada	4 way
Grosor de la faja	10 mm
Densidad de la faja	3000 gr/m ²

Escenarios con carga apilada

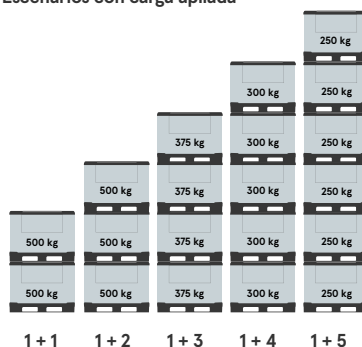

Cargas máximas (kg)	
Volumen de llenado	500 kg
Carga de apilado	1500 kg
Factor de apilado	1+5
Carga dinámica	500 kg
Racking	500 kg


in Camión Mega

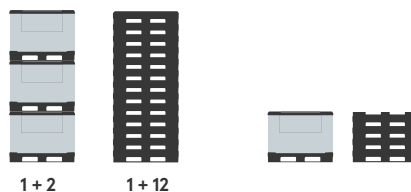Ratio de retorno
1:4,3



Cargas por camión	Camión Mega (13,6 x 2,48 x 3,0 m)
desplegado pila	3
desplegado total	96
plegado pila	13
plegado total	416
Ratio de retorno	1:4,3
Reducción del volumen	77%



Reparto de carga en camión mega tráiler

Montado



Plegado



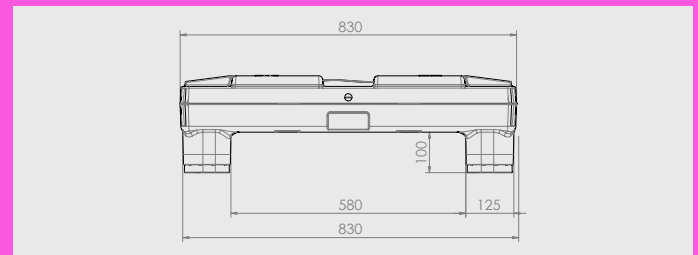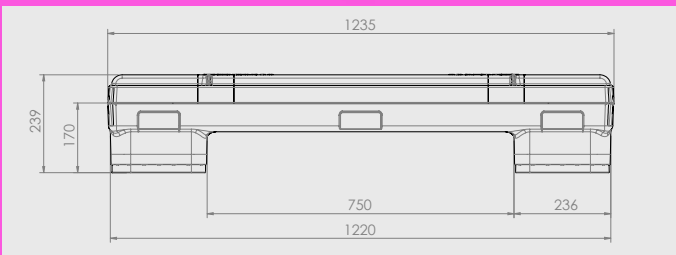

CabCube® 3.0

4 Feet



1235 x 830 x 954 mm



Technical Data	Bottom support	External Dimensions (mm)	Internal Dimensions (mm)	Maximum Load Capacities (kg)		
				Stacking	Dynamic	Racking
CabCube® 3.0 (4F)	4 feet	1235 x 830 x 954	1190 x 785 x 773	1500	500	500

Benefits

1. Reinforced bottom for higher loads
2. Great foldability ratio
3. Ergonomic design with optimal handling through handles on the lid and easy sleeve attachment
4. Secured folded unit with protected sleeve
5. Reinforced feet for maximum impact resistance
6. Improved forklift grip through the use of grommets
7. Large hatch for easy access to stored goods
8. Perfect lightweight substitute of the Gitterbox
9. Reusable product, 100% recyclable, base and lid made of recycled plastic

Options

1. Reinforced base
2. Repairable/interchangeable feet
3. Grommets under the base
4. Returnable collar
5. RFID transponders and other IoT options
6. Customizable sleeve dimensions
7. Customizable sleeve design
8. Individual marking and labeling
9. ESD: conductive
10. Two further base options available (3 Runners, 9 Feet)

CabCube® 3.0

4 Feet




1235 x 830 x 954 mm

Standard Components	Base	Sleeve (optional)	Lid
			
Weight	19,5 kg	9,6 kg	7,7 kg
Material	PE	PP	PE
Dimensions	1235 x 830 x 187 mm	1210 x 805 x 805 mm	1235 x 830 x 69 mm


Technical Data	CabCube® 3.0 4 Feet
Filling Volume	722 l
Height of folded box	239 mm
Nesting Space	26 mm
Weight	37 kg
Entries	4 way
Sleeve Thickness	10 mm
Sleeve Density	3000 gr/m ²

Stacking scenarios

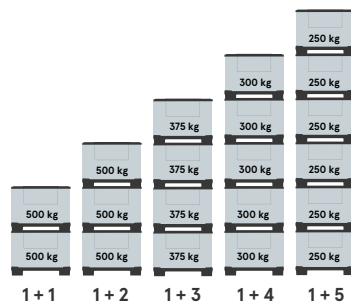

Maximum Load Capacities	
Filling weight	500 kg
Stacking load	1500 kg
Stacking factor	1+5
Dynamic load	500 kg
Racking load	500 kg

in Mega Truck

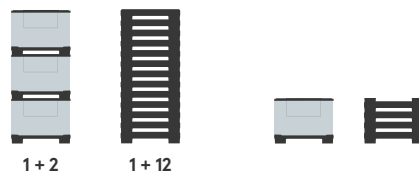Return Ratio
1: 4,3



Truck Loads	Mega Truck (13,6 x 2,48 x 3,0 m)
unfolded per stack	3
unfolded total	96
folded per stack	13
folded total	416
Return ratio	1: 4,3
Volume reduction	77%



Megatrailer utilization

Full containers



Empty containers





CabCube® 4840

8 Feet



1228 x 1017 x 1219 mm



Technical Data	Bottom support	External Dimensions (mm)	Internal Dimensions (mm)	Maximum Load Capacities (kg)		
				Stacking	Dynamic	Racking
CabCube® 4840 (8F)	8 feet	1228 x 1017 x 1219	1154 x 952 x 1024	1550	900	–

Benefits

1. Very durable reusable bulk container
2. Great foldability ratio to optimize reverse logistics
3. Two-piece sleeve for excellent cargo protection and improved handling
4. Excellent load accessibility
5. Reinforced bottom for higher loads
6. Easy lid handling through a hook-sleeve system
7. Secured folded unit with protected sleeve
8. Reusable product, 100% recyclable, base and lid can be made of recycled plastic

Options

1. Fire retardant
2. RFID transponders and other IoT options
3. Customizable sleeve dimensions
4. Customizable sleeve design
5. Individual marking and labeling
6. ESD: conductive

CabCube® 4840

8 Feet




1228 x 1017 x 1219 mm

Standard Components	Base	Sleeve (optional)	Lid
Weight	26,6 kg	16,0 kg	10,0 kg
Material	PP	PP	PP
Dimensions	1228 x 1017 x 232 mm	1174 x 972 x 1055 mm	1200 x 1000 x 72 mm

Technical Data	CabCube® 4840 8 Feet
Filling Volume	1125 l
Height of folded box	260 mm
Nesting Space	26 mm
Weight	53 kg
Entries	4 way
Sleeve Thickness	10 mm
Sleeve Density	3000 gr/m ²


Stacking scenarios



Maximum Load Capacities	
Filling weight	900 kg
Stacking load	1550 kg
Stacking factor	1 + 3
Dynamic load	900 kg

in Mega Truck


Return Ratio
1 : 4,7

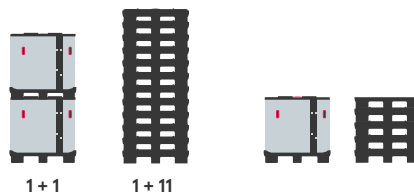


Truck Loads	Mega Truck (13,6 x 2,48 x 3,0 m)
unfolded per stack	2
unfolded total	52
folded per stack	12
folded total	312
Return ratio	1 : 4,7
Volume reduction	79 %



Megatrailer utilization

Full containers



Empty containers



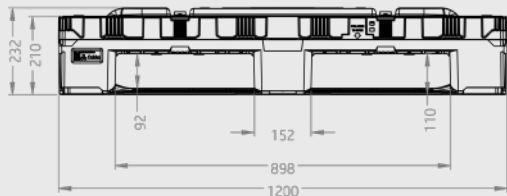

CabCube Euro 1208

3 Patines. Pliegue M



1200 × 800 × 934 mm



Datos técnicos	Soporte	Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones interiores (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)
				Estática	Dinámica	Racking	PP
CabCube Euro 1208	3 patines	1200 × 800 × 934	1156 × 756 × 747	1500	750	750	40

Beneficios

1. Dimensiones 100 % EURO: se adapta a los sistemas existentes, reduciendo errores y costes logísticos.
2. Base reforzada con acero y preparada para RFID: diseño compatible con automatización; mejora el seguimiento y las operaciones.
3. Tapa ligera (5,6 kg): ergonómica; reduce la fatiga y el riesgo de lesiones.
4. Retenedores con bloqueo automático: configuración rápida y sin herramientas.
5. Cierre a prueba de manipulaciones: garantiza la seguridad de la carga y reduce los robos.
6. Faja en PP resistente: alta protección de la carga; evita daños y pérdidas.
7. Base en PE reciclado: duradera; más de 200 ciclos, reduce el coste total.
8. Superficie antideslizante: sin astillas; cumple con las normas de seguridad.
9. Reducción del volumen del 75 %: ratio de retorno de 1/4,3; reduce los costes de transporte en vacío.
10. 100 % reciclable: respetuoso con el medio ambiente; reduce los costes de eliminación de residuos.

Opciones

1. Conductivo/ESD
2. Seguimiento y localización (RFID, códigos de barras, balizas...)
3. Altura de faja personalizable
4. Diseño de faja y puerta de carga personalizable
5. Tacos antideslizantes debajo de la base
6. Faja de retorno y perfiles de cierre
7. Marcado individual



CabCube Euro 1208

3 Patines. Pliegue M



1200 × 800 × 934 mm



Retenedores especiales




patines cerrados

Componentes estándar	Base	Faja (opcional)	Tapa
Peso	25 kg	9,3 kg	5,6 kg
Material	PE	PP (10mm; 3000g/m ²)	PP
Dimensiones	1200 × 800 × 167 mm	1176 × 776 × 774 mm (Dimensiones de la puerta: 700 × 300 mm)	1200 × 800 × 85 mm

Datos técnicos	CabCube Euro 1208
Volumen de llenado	653 L
Altura del contenedor plegado	232 mm
Solapamiento del apilado	22 mm
Peso	40 kg
Entrada	4 entradas

Escenarios con carga apilada

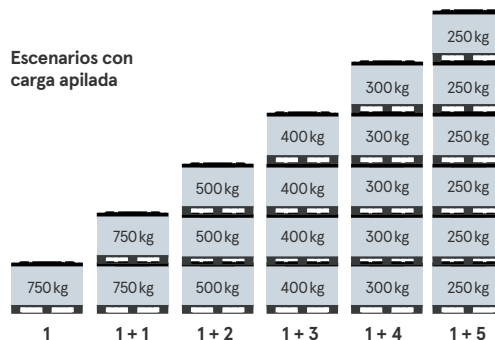

Cargas máximas (kg)	
Volumen de llenado	750 kg
Carga de apilado	1500 kg
Factor de apilado	1+5
Carga dinámica	750 kg
Racking	750 kg

Camión Mega



Camión Estándar



Ratio de retorno
1: 4,3




Cargas por camión	Mega (13,6 x 2,48 x 3,0 m)	Standard (13,6 x 2,48 x 2,7 m)
desplegado pila	3	2
desplegado total	99	66
plegado pila	14	12
plegado total	462	396
Ratio de retorno	1: 4,3	1: 4,3
Reducción del volumen	75%	75%

Reparto de carga en camión mega tráiler

99 contenedores montados



462 contenedores plegados






Reparto de carga en camión estándar tráiler

66 contenedores montados



396 contenedores plegados



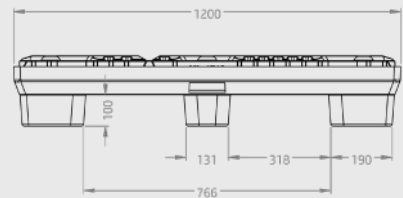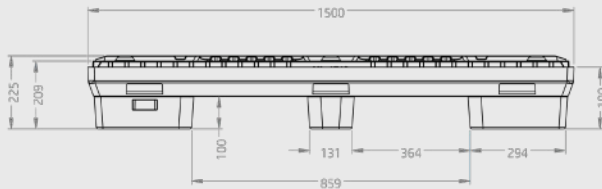

CabCube XL 1512

9 Feet



1500 x 1200 x 750 mm



Datos técnicos	Soporte	Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones interiores (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)
				Estática	Dinámica	Racking	PP
CabCube XL 1512	9 feet	1500 x 1200 x 750	1430 x 1130 x 572	1250	300	–	44

Beneficios

1. Maximiza el espacio: admite mercancías más grandes y maximiza la utilización de camiones y almacenes.
2. Reducir costes: consigue la mejor relación de retorno de su clase (1:3,5) y cabe hasta 252 unidades plegadas por megatrailer.
3. Sostenible y duradero: fabricado con materiales reciclados, diseñado para cadenas de suministro de circuito cerrado.
4. Fácil manejo: tapa ergonómica con ganchos y funda plegada segura para un funcionamiento seguro y eficiente.
5. Integración perfecta: apilable con contenedores existentes de 1500 x 1200 mm para flujos logísticos flexibles.

Opciones

1. Conductivo / ESD
2. Seguimiento y localización (RFID, código de barras, balizas...)
3. Dimensiones de la funda personalizables
4. Diseño de fajas personalizable
5. Marcado individual

CabCube XL 1512

9 Feet




1500 × 1200 × 750 mm




Componentes estándar	Base	Faja (opcional)	Tapa
			
Peso	25 kg	9,6 kg	9,6 kg
Material	PE	PP (10 mm; 3000g/m²)	PE
Dimensiones	1500 × 1200 × 190 mm	1473 × 1172 × 621 mm (Dimensiones de la puerta: 800 x 260 mm)	1472 × 1172 × 74 mm

Datos técnicos	CabCube XL 1512
Volumen de llenado	924 L
Altura del contenedor plegado	225 mm
Solapamiento del apilado	16 mm
Peso	44 kg
Entrada	4 entradas

Escenarios con carga apilada



Camión Mega

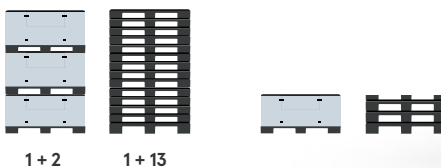
Ratio de retorno
1: 3,5


Cargas máximas (kg)	
Volumen de llenado	300 kg
Carga de apilado	1250 kg
Factor de apilado	1+4
Carga dinámica	300 kg
Racking	-


Cargas por camión	Mega Truck (13,6 x 2,48 x 3,0 m)
desplegado pila	4
desplegado total	72
plegado pila	14
plegado total	252
Ratio de retorno	1: 3,5
Reducción del volumen	71%




Reparto de carga en camión mega tráiler

72 contenedores montados



252 contenedores plegados



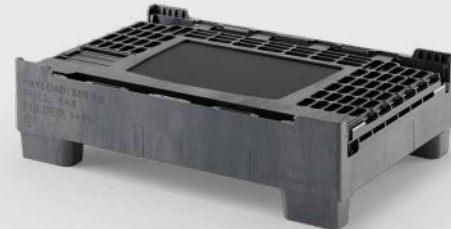
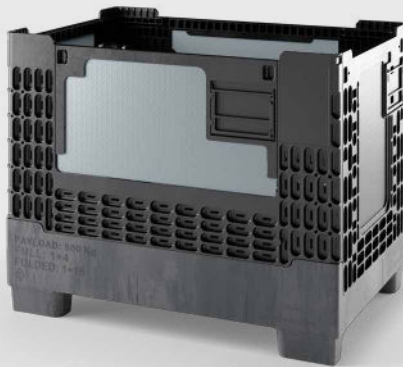


CabFold® Hybrid E755

4 Feet



1240 x 835 x 990 mm



Datos técnicos	Soporte	Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones interiores (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)
				Estática	Dinámica	Racking	PP
CabFold® Hybrid E755	4 feet	1240 x 835 x 990	1188 x 782 x 814	2200	1500	–	53,8

Beneficios

1. Contenedor rígido plegable de una pieza
2. Gran índice de plegado para reducir costes de logística inversa
3. Compatibilidad con jaulas metálicas
4. Paredes rígidas para garantizar la máxima protección de la mercancía
5. Componentes conectados para un mejor manejo de la unidad
6. Paredes híbridas para una relación óptima entre tara y carga útil
7. Diseño modular para garantizar la máxima longevidad de la unidad mediante la sustitución de componentes individuales
8. Ojales bajo la cubierta para mejorar el agarre de la carretilla elevadora
9. Gran accesibilidad de carga mediante el uso de puertas
10. Incluye ranuras para colocar separadores internos en el contenedor
11. Producto reutilizable fabricado con plástico reciclado y 100% reciclable

Opciones

1. Componentes reparables/intercambiables (patas, paneles, base)
2. Transpondedores RFID y otras opciones de IoT
3. Ojales debajo de la base
4. Marcado y etiquetado individual
5. Personalización del color de la funda
6. Diferentes opciones de materiales, como EDS y retardante de llama

CabFold® Hybrid E755

4 Feet




1240 x 835 x 990 mm



Datos técnicos	CabFold® Hybrid E755
Volumen de llenado	755 l
Altura del contenedor plegado	330 mm
Solapamiento del apilado	30 mm
Peso	53,8 kg
Entrada	4 entradas


Escenarios con carga apilada



Cargas máximas (kg)	
Volumen de llenado	500 kg
Carga de apilado	2200 kg
Factor de apilado	1+4
Carga dinámica	1500 kg

in Camión Mega


Ratio de retorno
1:3,3

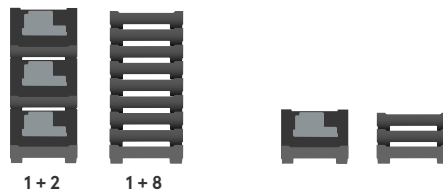


Cargas por camión	Camión Mega (13,6 x 2,48 x 3,0 m)
desplegado pila	3
desplegado total	96
plegado pila	9
plegado total	288
Ratio de retorno	1:3,3
Reducción del volumen	70%




Reparto de carga en camión mega tráiler

Montado



Plegado



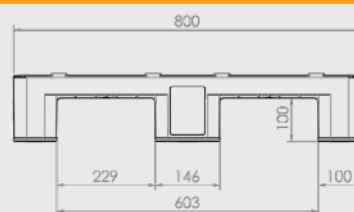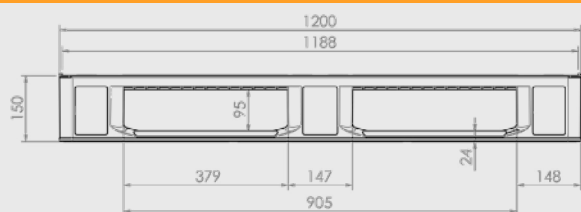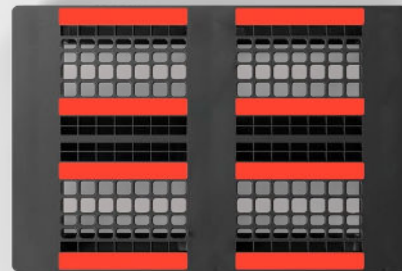

Euro E7.2

OD-3CR-3M



1200 x 800 mm

Custom Product



Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)
				Estática	Dinámica	Racking	PE
Euro E7.2 (OD-3CR-3M)	3 patines cerrados	abierta	1200 x 800 x 150	6000	1500	1250	18.5

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: 0 mm | Rebordo de seguridad: 9mm mm



Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Euro E7.2 (OD-3CR-3M)	16	528	-	-	19	627	-	-	17	425

Beneficios

1. Perfecto para sustituir palets EURO de madera por una solución de plástico mejorada gracias a compatibilidad EPAL.
2. Manipulación de materiales idéntica a la de un EUR-palet
3. Diseño robusto que garantiza una mayor vida útil y un índice de daños por viaje significativamente menor.
4. Diseñado con patines completamente cerrados para una mayor durabilidad.
5. Carga en estantería equivalente a la de una palet EUR de madera.
6. Óptima maipulación gracias a las bandas antideslizantes
7. Excelente precisión dimensional para sistemas de almacenamiento automático.
8. Diseño en negro, detectable por los sistemas de sensores.

Opciones

1. Borde de seguridad (opción de 9 mm)
2. Bandas antideslizantes superiores y bajo los patines
3. Transpondedores RFID y otras opciones IoT
4. Colores específicos bajo pedido.
5. Marcado y etiquetado individuales.

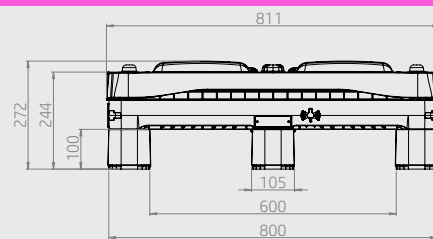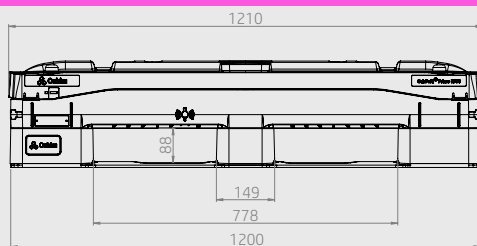

CabFold® Prime E708

3 Runners



1210 x 811 x 988 mm






Datos técnicos	Soporte	Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones interiores (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)*
				Estática	Dinámica	Racking	
Cabfold® Prime E708	3 patines	1210 x 811 x 988	1150 x 750 x 821	3200	1590	750	58

Beneficios

1. Diseño plegable optimizado para mejorar la logística inversa y aumentar el volumen de carga cuando se despliega.
2. Diseño hermético para líneas de lavado automatizadas.
3. Diseñado para un fácil mantenimiento gracias a sus componentes fáciles de sustituir.
4. Alta capacidad de carga para cargas a granel.
5. Guías con diseño de patas protectoras.
6. Varias posibilidades de conectividad y seguimiento: códigos QR grabados con láser, etiquetas RFID, dispositivos Beacon e IOT.

Opciones

1. Guías reparables/intercambiables
2. Ojales
3. Transpondedores RFID y otras opciones IoT
4. Marcado y etiquetado individual
5. Estantes

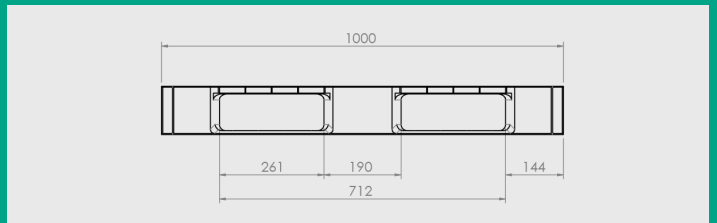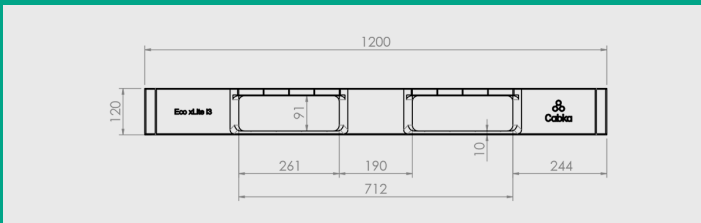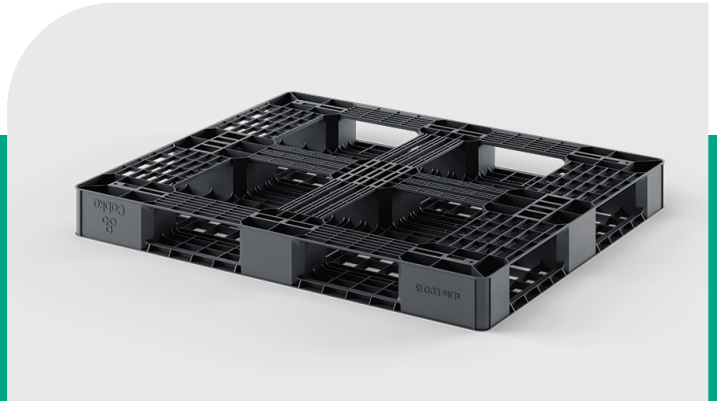


Eco xLite i3

OD-6R



1200 x 1000 mm



Technical Data	Bottom support	Top Deck	Dimensions (mm)	Maximum Load Capacities (kg)			Weight (kg)		
				Static	Dynamic	Racking	PE	PP	PO
Eco xLite i3 (OD-6R)	6 runners	open	1200 x 1000 x 120	2000	1000	-	-	7,5	-

Entry: 4 ways | Nesting height: 0 mm | Safety rim: 0 mm




Logistic Data	Standard Truck Europe		Standard Truck USA		Mega Truck		Jumbo Truck		40' HC Container	
	per Stack	per Truck	per Stack	per Truck	per Stack	per Truck	per Stack	per Truck	per Stack	per Truck
Eco xLite i3 (OD-6R)	20	520	-	-	24	624	24	672	20	440

Benefits

1. Extra light pallet for space/saving block stacking
2. Robust construction with outstanding weight to load ratio
3. Large skids provide a large contact surface and offer improved load distribution
4. Very low height to optimize cargo shipping
5. Compliant with ISO dimension
6. Optimized rib structure to absorb impacts

Options



1. Grommets on and under deck
2. RFID transponders and other IoT options
3. Specific colors on request
4. Individual marking and labelling

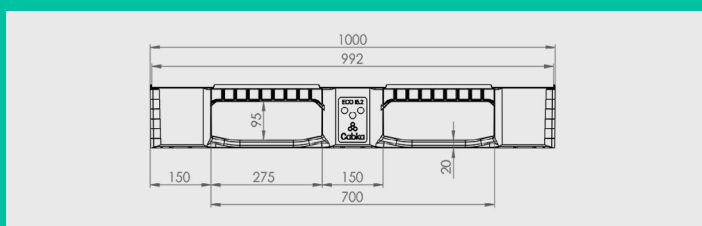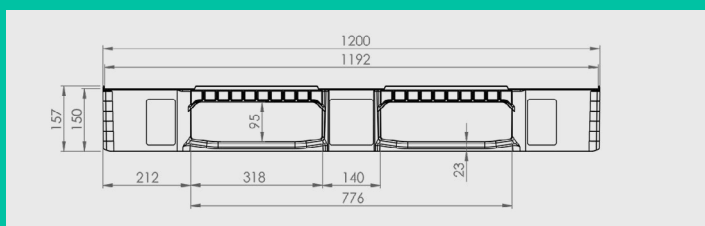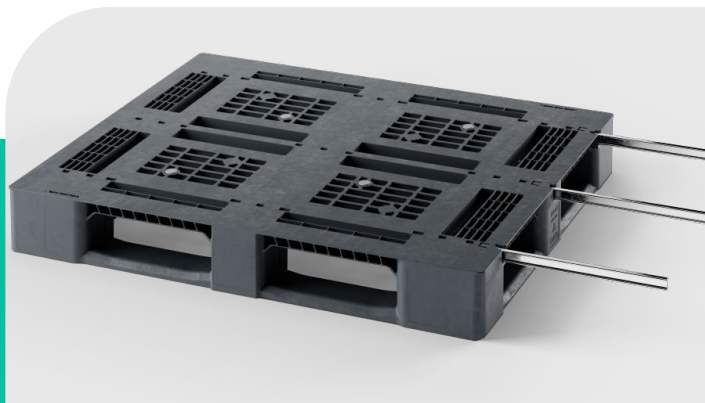

Eco i5.2

OD-5R-3M

1200 x 1000 mm





Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)	
				Estática	Dinámica	Racking	PE	PE Mix
Eco i5.2 (OD-5R-3M)	5 patines	abierta	1200 x 1000 x 150	4000	2000	1250	19	19,5

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: - mm | Reborde de seguridad: 7 / 22 mm

Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Eco i5.2 (OD-5R-3M)	16	416	-	-	19	494	19	532	16	352

- Beneficios**
- Palet de plástico versátil en dimensión industrial con refuerzo metálico diseñado para maximizar el rendimiento a bajo coste
 - Diseño monobloque con una impresionante relación peso/carga
 - Excelente resistencia al impacto gracias al diseño ondulado de los bloques
 - Ideal tanto para circuito cerrado como exportación, con la correspondiente elección de material
 - Alto rendimiento con transportadores de rodillos y en estanterías altas
 - Esquinas redondeadas para reducir posibles daños durante el manipulado
 - Etiqueta RFID protegida mediante un bolsillo RFID especial
 - Compatible con los modelos Eco E5 y Eco E7
 - Palet reutilizable fabricado con plástico reciclado y 100% reciclable

- Opciones**
- Rebordes de seguridad (interno de 7 mm o externo de 22 mm)
 - Tacos de goma antideslizantes en la cubierta y debajo de ella
 - Transpondedores RFID y otras opciones de IoT
 - Colores específicos bajo pedido
 - Marcado y etiquetado individual
 - También disponible sin refuerzo metálico
 - Disponible en versión de 3 patines

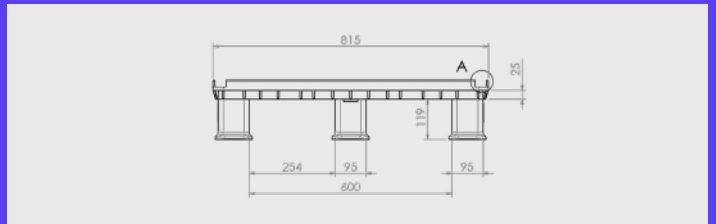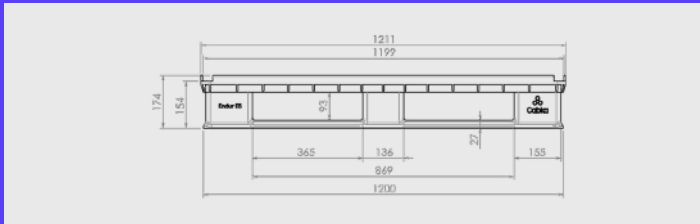


Endur E5

CD-3R



1200 x 800 mm



Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)
				Estática	Dinámica	Racking	PE
Endur E5 (CD-3R)	3 patines	cerrada	1200 x 800 x 154	5000	2000	700	18,0

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: 0 mm | Reborde de seguridad: 19,3 mm





Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Endur E5 (CD-3R)	15	495	-	-	18	594	18	684	23	506

Beneficios

- Palet de plástico robusto en dimensión europea 1200 x 800mm
- Una excelente solución para cargas medias en estanterías de paletización
- Ideal para la industria automotriz
- El diseño de alta calidad hace que el palet sea extremadamente fuerte y garantiza una larga vida útil
- Excelente rendimiento para aplicaciones con una alta tasa de circulación
- Diseñado con un reborde perimetral de seguridad adicional
- El reborde está ligeramente configurado hacia afuera para que las cajas se puedan colocar dentro del reborde y transportarse de forma segura
- Palet reutilizable producido con plástico reciclado y 100% reciclable

Opciones

- Colores específicos bajo pedido
- Marcado y etiquetado personalizable

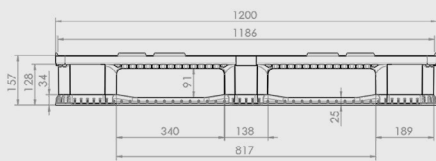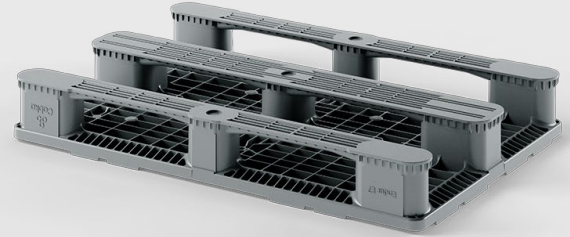
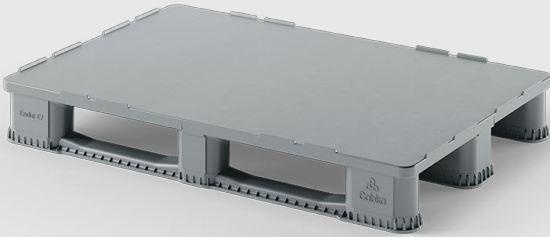


Endur E7

CD-3R



1200 x 800 mm



Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)		
				Estática	Dinámica	Racking	PE	PP	PO
Endur E7 (CD-3R)	3 patines	cerrada	1200 x 800 x 157	6000	2500	1100	-	19,0	-

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: - mm | Reborde de seguridad: 7 mm



Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Endur E7 (CD-3R)	15	495	-	-	18	594	18	684	23	506

Beneficios

- Palet de plástico robusto con 3 patines en dimensión europea 1200 x 800mm
- Excelente rendimiento en entornos de alta rotación
- Alta resistencia al impacto
- Ideal para su uso en estanterías de paletización gracias a su alta resistencia a la flexión (sin refuerzos de metal)
- Bordes redondeados para reducir el riesgo de daños por acceso de la carretilla elevadora
- Perfecto para aplicaciones semi-higiénicas
- Palet reutilizable producido con plástico reciclado y 100% reciclable

Opciones

- Reborde perimetral de seguridad
- Bandas antideslizantes en la cubierta y debajo de los bloques, o debajo de la cubierta
- Transpondedores RFID y otras opciones de IoT
- Colores: antracita-gris y gris claro, Colores específicos bajo pedido
- Marcado y etiquetado personalizable
- ESD: conductivo y antiestático
- Retardante de fuego
- Disponible versión con cubierta abierta

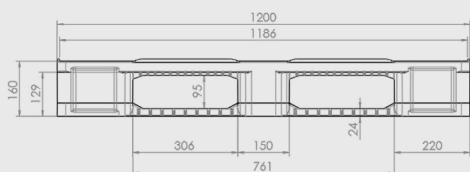

Endur i7

CD-5R



1200 x 1000 mm



Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)		
				Estática	Dinámica	Racking	PE	PP	PO
Endur i7 (CD-5R)	5 patines	cerrada	1200 x 1000 x 160	6000	2500	1250	-	23,0	-

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: - mm | Reborde de seguridad: 7 mm





Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Endur i7 (CD-5R)	15	390	-	-	17	442	17	476	16	342

Beneficios

1. Palet de plástico extremadamente robusto en dimensión industrial 1200 x 1000mm
2. Diseñado para maximizar la resistencia al impacto
3. Excelente rendimiento en aplicaciones de alta rotación
4. Excepcional resistencia a la flexión, ideal para transportadores de rodillos y sistemas de estanterías de paletización
5. Pies con esquinas redondeadas para optimizar el uso con carretillas elevadoras
6. Fácil de limpiar y secar, perfecto para aplicaciones semi-higiénicas
7. Palet reutilizable producido con plástico reciclado y 100% reciclable

Opciones

1. Reborde perimetral de seguridad
2. Bandas antideslizantes y gomas en y debajo de la cubierta
3. Transpondedores RFID y otras opciones de IoT
4. Colores específicos bajo pedido
5. Marcado y etiquetado personalizable
6. ESD: conductivo y antiestático

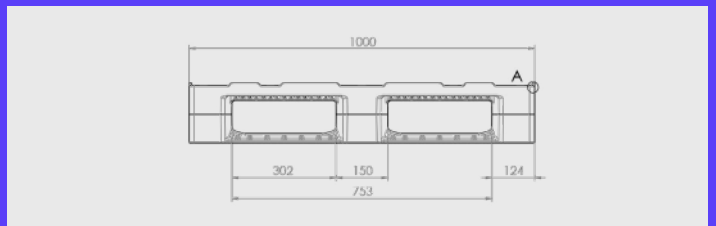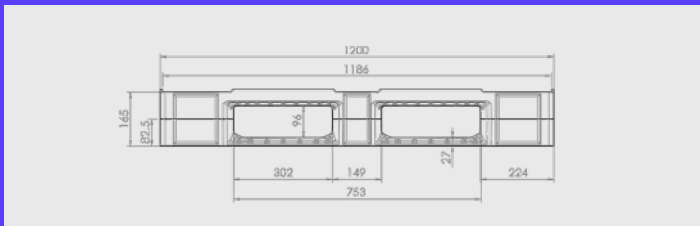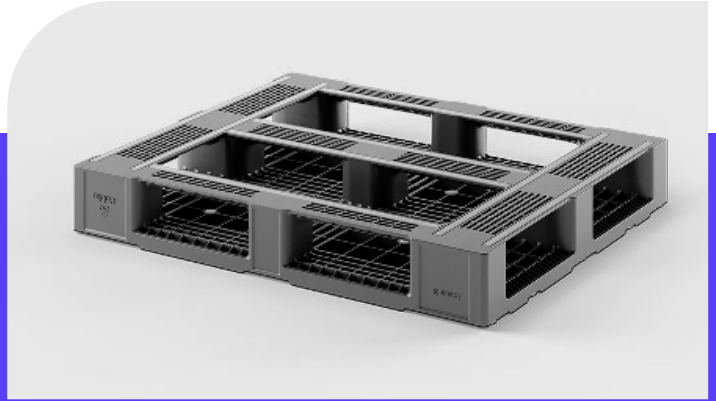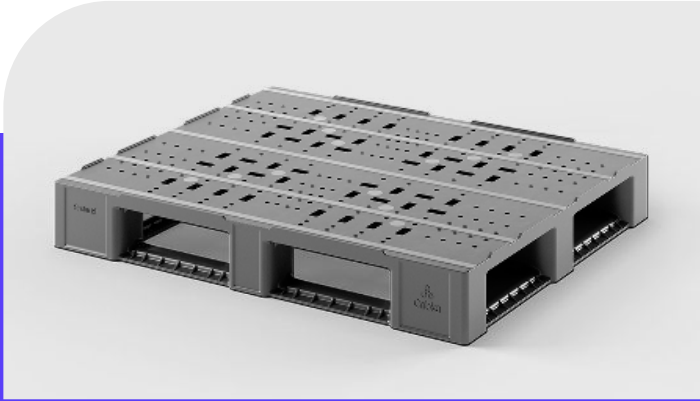


Endur i9

OD-5R



1200 x 1000 mm



Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)
				Estática	Dinámica	Racking	PP
Endur i9 (OD-5R)	5 patines	abierta	1200 x 1000 x 165	8000	3000	1500	26,0

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: - mm | Rebord de seguridad: 7 mm





Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Endur i9 (OD-5R)	15	390	-	-	17	442	17	476	16	342

Beneficios

1. Palet de plástico extremadamente robusto en dimensión industrial 1200 x 1000mm
2. Ideal para aplicaciones semi-higiénicas en entornos de alta rotación
3. Excelente solución para su uso con big bags y cargas pesadas en estanterías de paletización
4. Diseñado para maximizar la resistencia al impacto y a la flexión (sin refuerzos metálicos)
5. Hecho mediante tecnología asistida por gas para una mayor resistencia
6. Rebordes de seguridad y bandas anti deslizantes en la cubierta para aumentar la seguridad durante el manipulado de la carga
7. Palet reutilizable producido con plástico reciclado y 100% reciclable

Opciones

1. Bandas y gomas antideslizantes en la cubierta, gomas debajo de la cubierta
2. Transpondedores RFID y otras opciones de IoT
3. Colores específicos bajo pedido
4. Marcado y etiquetado personalizable
5. ESD: antiestático
6. Retardante de fuego

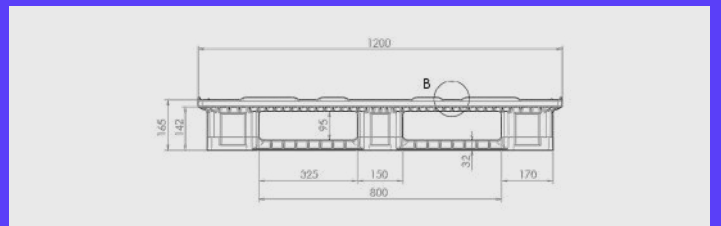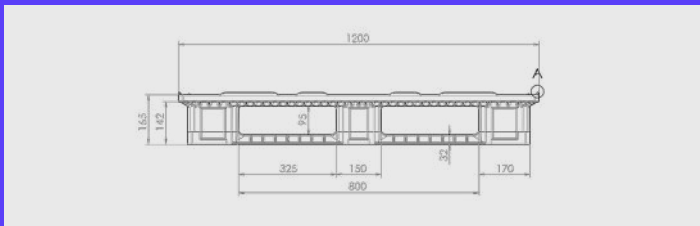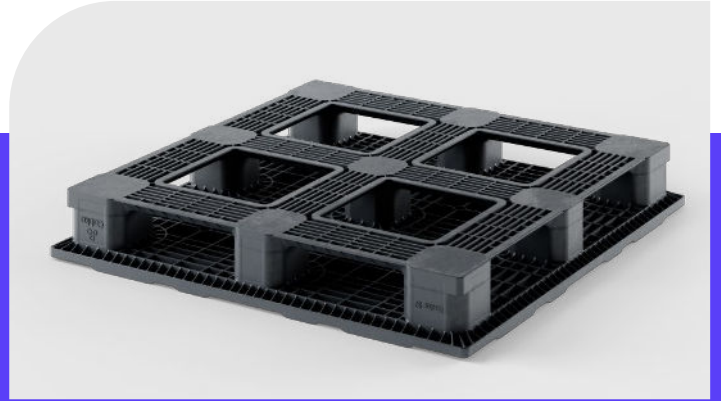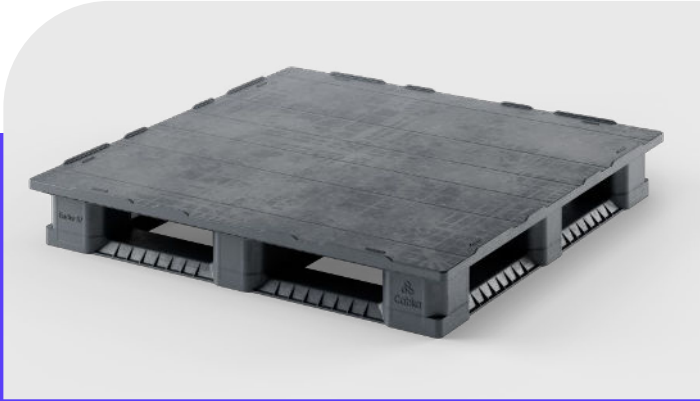

Endur S7

CD-6R



1200 x 1200 mm



Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)	
				Estática	Dinámica	Racking	PP	PE Mix
Endur S7 (CD-6R)	6 patines	cerrada	1200 x 1200 x 165	5000	2500	1375	29,0	30,0

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: - mm | Reborde de seguridad: 7 mm



Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Endur S7 (CD-6R)	15	330	-	-	18	396	18	432	16	265

Beneficios

1. Palet de plástico robusto en dimensión especial 1200 x 1200 mm
2. Ideal para su uso en entornos de alta rotación
3. Ideal para el almacenamiento de big bags en estanterías de paletización
4. Excelente transporte para seis unidades modulares (600 x 400 mm) por capa
5. Perfecto para el apilado en bloque
6. Disponibles varias opciones anti deslizamiento
7. Palet reutilizable producido con plástico reciclado y 100% reciclable

Opciones

1. Reborde perimetral de seguridad
2. Bandas antideslizantes en la cubierta y gomas debajo de la cubierta
3. Transpondedores RFID y otras opciones de IoT
4. Colores específicos bajo pedido
5. Marcado y etiquetado personalizable
6. ESD: conductivo y antiestático
7. Disponible versión con 6 patines
8. Disponible versión con cubierta cerrada

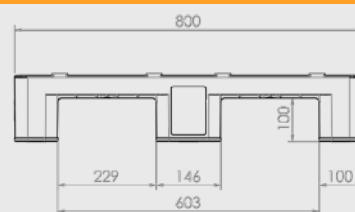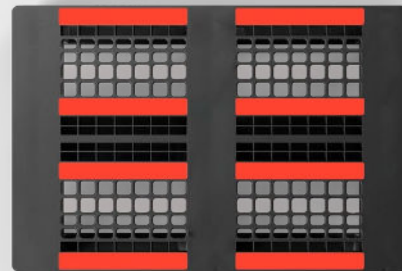

Euro E7.2

OD-3CR-3M



1200 x 800 mm

Custom Product



Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)
				Estática	Dinámica	Racking	PE
Euro E7.2 (OD-3CR-3M)	3 patines cerrados	abierta	1200 x 800 x 150	6000	1500	1250	18.5

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: 0 mm | Reborde de seguridad: 9mm mm





Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Euro E7.2 (OD-3CR-3M)	16	528	-	-	19	627	-	-	17	425

Beneficios

1. Perfecto para sustituir palets EURO de madera por una solución de plástico mejorada gracias a compatibilidad EPAL.
2. Manipulación de materiales idéntica a la de un EUR-palet
3. Diseño robusto que garantiza una mayor vida útil y un índice de daños por viaje significativamente menor.
4. Diseñado con patines completamente cerrados para una mayor durabilidad.
5. Carga en estantería equivalente a la de una palet EUR de madera.
6. Óptima maipulación gracias a las bandas antideslizantes
7. Excelente precisión dimensional para sistemas de almacenamiento automático.
8. Diseño en negro, detectable por los sistemas de sensores.

Opciones

1. Borde de seguridad (opción de 9 mm)
2. Bandas antideslizantes superiores y bajo los patines
3. Transpondedores RFID y otras opciones IoT
4. Colores específicos bajo pedido.
5. Marcado y etiquetado individuales.

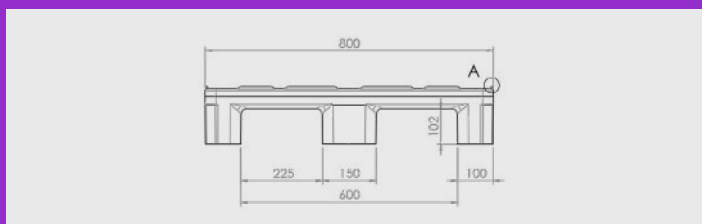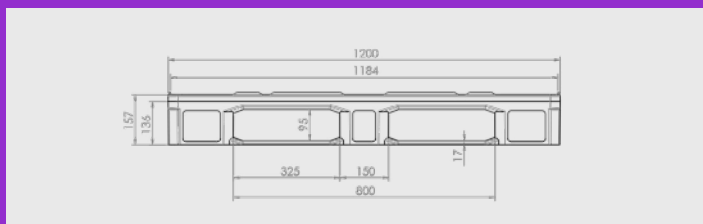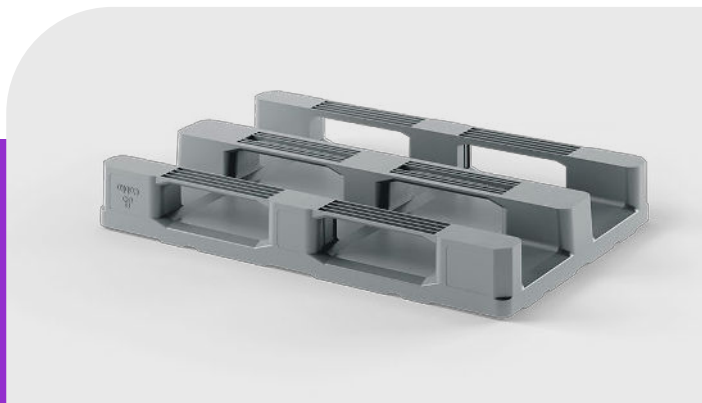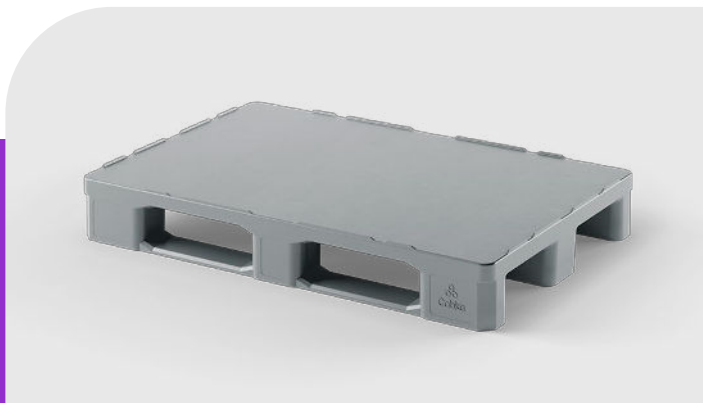

Hygienic E7.3

CD-3R



1200 x 800 mm



Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)
				Estática	Dinámica	Racking	PE
Hygienic E7.3 (CD-3R)	3 patines	cerrada	1200 x 800 x 157	4000	2000	1000	18,0

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: - mm | Rebordo de seguridad: 6 mm




Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Hygienic E7.3 (CD-3R)	15	495	-	-	18	594	18	684	16	400

Beneficios

1. Palet higiénico con cubierta cerrada y patines abiertos en dimensión europea 1200 x 800mm
2. Combinación perfecta de rendimiento mecánico y máxima higiene
3. Ideal para la industria alimentaria, cárnica y logística farmacéutica
4. Fabricado a partir de PE virgen de uso alimentario
5. Posee superficies totalmente lisas y selladas para evitar la acumulación de suciedad y polvo
6. Optimizada para su utilización en almacenes automatizados
7. Ángulos especiales en las esquinas facilitan el embalaje con film
8. Palet reutilizable y 100% reciclable

Opciones

1. Rebordo perimetral de seguridad
2. Bandas antideslizantes en y debajo de la cubierta, insertos de goma debajo de los bloques
3. Transpondedores RFID y otras opciones de IoT
4. Colores específicos bajo pedido
5. Marcado y etiquetado personalizable
6. ESD: antiestático y conductivo
7. Disponible en plástico reciclado

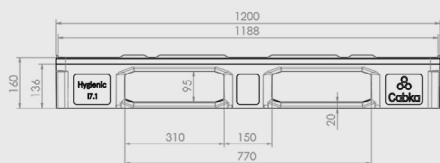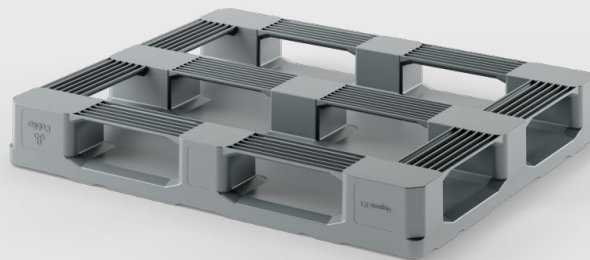


Hygienic i7.1

CD-5R



1200 x 1000 mm



Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)		
				Estática	Dinámica	Racking	PE	PP	PO
Hygienic i7.1 (CD-5R)	5 patines	cerrada	1200 x 1000 x 160	5000	2500	1250	23,5	-	-

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: - mm | Reborde de seguridad: 6,5 mm



Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Hygienic i7.1 (CD-5R)	15	390	-	-	17	442	17	476	16	352

Beneficios

- Palet higiénico con cubierta cerrada en dimensión americana 1200 x 1000mm
- Combinación perfecta de rendimiento mecánico y máxima higiene
- Ideal para la industria alimentaria, cárnica y logística farmacéutica
- Fabricado a partir de PE virgen de uso alimentario
- Posee superficies totalmente lisas y selladas para evitar la acumulación de suciedad y polvo
- Las cara interna de las esquinas está redondeada para su uso con sistemas transportadores automatizados
- Ángulos especiales en las esquinas facilitan el embalaje con film
- Palet reutilizable y 100% reciclable

Opciones

- Reborde perimetral de seguridad
- Bandas antideslizantes en y debajo de la cubierta, insertos de goma debajo de los bloques
- Transpondedores RFID y otras opciones de IoT
- Colores específicos bajo pedido
- Marcado y etiquetado personalizable
- ESD: antiestático y conductivo
- Disponible en plástico reciclado

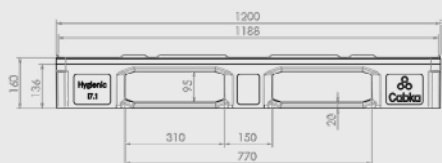

Hygienic i7.1

recycled CD-5R



1200 x 1000 mm



Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)
				Estática	Dinámica	Racking	PE
Hygienic i7.1 recycled (CD-5R)	5 patines	cerrada	1200 x 1000 x 160	5000	2500	1250	23,5

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: - mm | Reborde de seguridad: 6,5 mm





Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Hygienic i7.1 recycled (CD-5R)	15	390	-	-	17	442	17	476	16	352

Beneficios

1. Diseño de palet higiénico con cubierta cerrada en dimensión americana 1200 x 1000mm
2. Combinación perfecta de rendimiento mecánico y higiene
3. Alternativa sostenible mediante el uso de material reciclado para aplicaciones que no entran en contacto con alimentos
4. Posee superficies totalmente lisas y selladas para evitar la acumulación de suciedad y polvo
5. Optimizada para su utilización en almacenes automatizados
6. Ángulos especiales en las esquinas facilitan el embalaje con film
7. Palet reutilizable producido con plástico reciclado y 100% reciclable

Opciones

1. Reborde perimetral de seguridad
2. Bandas antideslizantes en y debajo de la cubierta, insertos de goma debajo de los bloques
3. Transpondedores RFID y otras opciones de IoT
4. Colores específicos bajo pedido
5. Marcado y etiquetado personalizable
6. ESD: antiestático y conductivo
7. Disponible en PE apto para uso alimentario

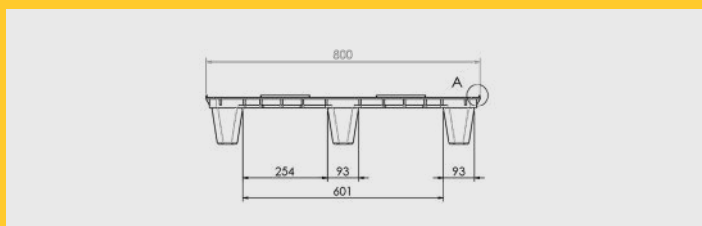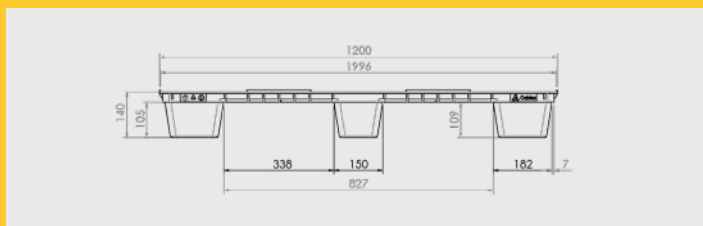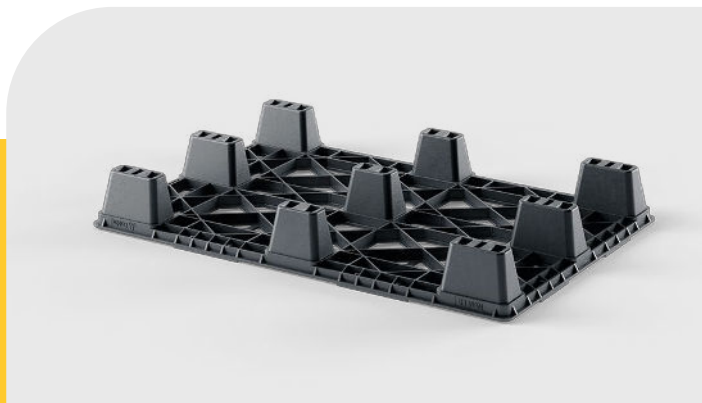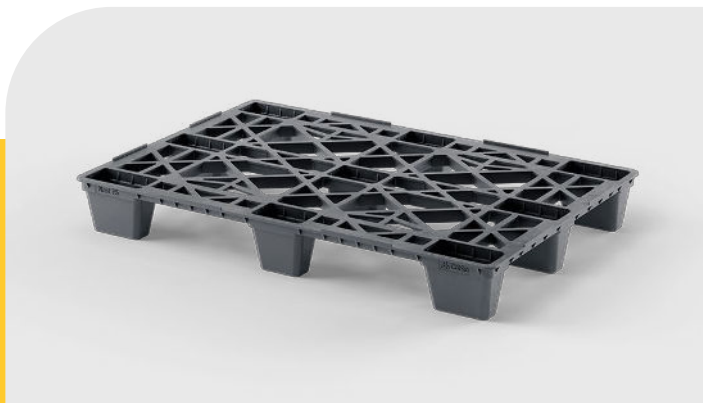


Nest E5

OD-9F



1200 x 800 mm



Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)
				Estática	Dinámica	Racking	PP Mix
Nest E5 (OD-9F)	9 pies	abierta	1200 x 800 x 140	3200	1200	-	9,0

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: 46 mm | Reborde de seguridad: 6 mm



Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Nest E5 (OD-9F)	50	1650	52	1976	60	1980	60	2280	53	1325

Beneficios

1. Palet de plástico encajable para cargas medias en tamaño europeo 1200 x 800mm
2. Elevado ratio de encajabilidad con una reducción de volumen óptima
3. Ahorra espacio de almacenamiento
4. Reduce los costes y el impacto medioambiental en la logística inversa
5. Palet reutilizable producido con plástico reciclado y 100% reciclable

Opciones

1. Reborde perimetral de seguridad, gomas antideslizantes encima y debajo de la cubierta
2. Colores específicos bajo pedido
3. Marcado y etiquetado personalizable
4. ESD: antiestático, ESD
5. Disponible versión con 3 patines
6. Disponible versión con cubierta cerrada

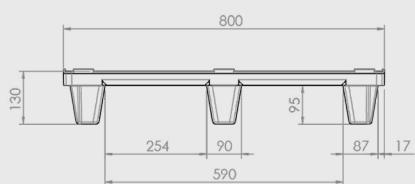

Nest H3

OD-6F

800 x 600 mm



Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)		
				Estática	Dinámica	Racking	PE	PP	PP Mix
Nest H3 (OD-6F)	6 pies	abierta	800 x 600 x 130	2500	1000	-	3,5	-	4,0

Entrada: 2 entradas | Altura encajado: 40 mm | Rebordo de seguridad: 5 mm



Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Nest H3 (OD-6F)	80	2640	120	4560	80	2640	80	3040	80	2000

Beneficios

1. Palet de plástico ligero y encajable en tamaño 800 x 600mm
2. Proporciona un espacio optimizado para facilitar el desapilado mediante carretilla elevadora o manualmente
3. Fácil y seguro de manejar gracias a las esquinas redondeadas y las superficies lisas
4. Palet reutilizable producido con plástico reciclado y 100% reciclable

Opciones

1. También disponible sin llantas de seguridad
2. Colores específicos bajo pedido
3. Marcado y etiquetado individual

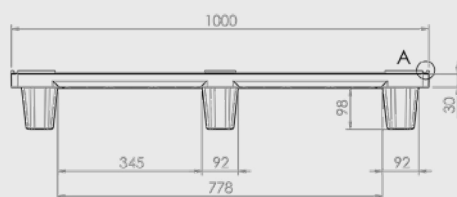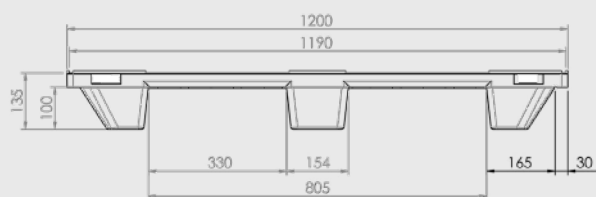

Nest i1

OD-9F



1200 x 1000 mm



Datos técnicos	Soporte	Cubierta	Dimensiones (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)	
				Estática	Dinámica	Racking	PE Mix	PP Mix
Nest i1 (OD-9F)	9 pies	abierta	1200 x 1000 x 135	1600	1000	-	6,0	6,5

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: 38 mm | Rebordo de seguridad: 5 mm



Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Nest i1 (OD-9F)	50	1300	-	-	58	1508	58	1508	52	1144

Beneficios

- Palet de plástico encajable, ligero y robusto en tamaño industrial 1200 x 1000mm
- Ideal para exportación y uso en transporte aéreo
- La cubierta cerrada protege la carga de los puntos de presión y la suciedad del suelo
- Ahorra espacio de almacenamiento
- Mejora la logística inversa
- Palet reutilizable producido con plástico reciclado y 100% reciclable

Opciones

- Rebordo perimetral de seguridad
- Transpondedores RFID y otras opciones de IoT
- Colores específicos bajo pedido
- Marcado y etiquetado personalizable

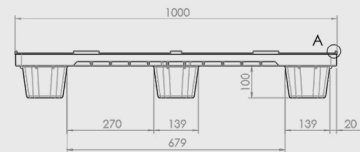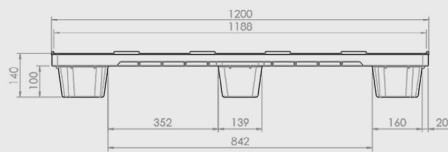


Nest i5

OD-9F



1200 x 1000 mm



Technical Data	Bottom support	Top Deck	Dimensions (mm)	Maximum Load Capacities (kg)			Weight (kg)		
				Static	Dynamic	Racking	PE	PP	PP Mix
Nest i5 (OD-9F)	9 feet	open	1200 x 1000 x 140	3000	1400	-	9,5	-	10,5

Entry: 4 ways | Nesting height: 46 mm | Safety rim: 5,5 mm



Logistic Data	Standard Truck Europe		Standard Truck USA		Mega Truck		Jumbo Truck		40' HC Container	
	stack	total	stack	total	stack	total	stack	total	stack	total
Nest i5 (OD-9F)	50	1300	-	-	60	1560	60	1680	52	1144

Benefits

1. Nestable plastic pallet for medium loads in industrial size
2. Strong pallet with T-profile design
3. Rounded corners
4. Reusable pallet made of recycled plastic and 100% recyclable

Options

1. Without safety rim
2. RFID transponders and other IoT options
3. Specific colours on request
4. Individual marking and labelling

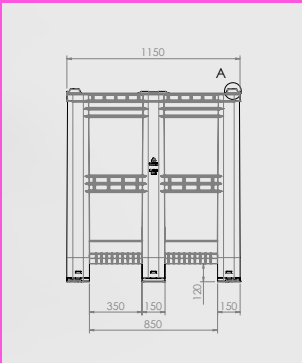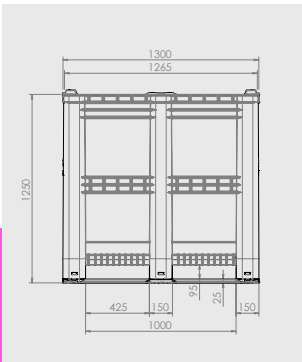

Cabka_TDS_CabFold-Hybrid_es_2025-04-02-1.pdf

Blackbox AI

Pallet Box 2.0

3R closed



1300 x 1150 x 1250 mm

preliminary



Datos técnicos	Soporte	Pared	Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones interiores (mm)	Cargas máximas (kg)			Volumen interno (l)	Peso (kg)
					Estática	Dinámica	Racking		
Pallet Box 2.0 (3R-closed)	3 patines	cerrada	1300 x 1150 x 1250	1240 x 1060 x 1085	7000	2000	1000	1400	73,0

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: - | Reborde de seguridad: 13 mm | Factor de apilado: 1+6



Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Pallet Box 2.0 (3R-closed)	2	42	-	-	2	42	2	44	2	36

Beneficios

1. Contenedor gigante de 1400 litros de capacidad
2. Apilable hasta 7 (1+6) alturas
3. Excelente estabilidad de apilamiento gracias a los topes de seguridad
4. Gran resistencia al impacto en la parte inferior de las paredes
5. Fijación reforzada de los patines a la base
6. Agarre perfecto de la carretilla elevadora mediante el uso de 8 tacos de goma antideslizantes bajo la base
7. Portaetiquetas para una fácil identificación
8. Contenedor rígido reutilizable, 100% reciclable

Opciones

1. Reborde de seguridad (13 mm)
2. Topes de seguridad para apilamiento (29 mm)
3. Patines reemplazables
4. Transpondedores RFID y otras opciones de IoT
5. Diferentes colores disponibles (gris, azul, negro, rojo, verde) y otros colores bajo pedido
6. Marcado y etiquetado individuales
7. Prevención de ESD: antiestático
8. Disponible con 6 patines y paredes abiertas
9. También disponible en material reciclado para aplicaciones sin contacto con alimentos

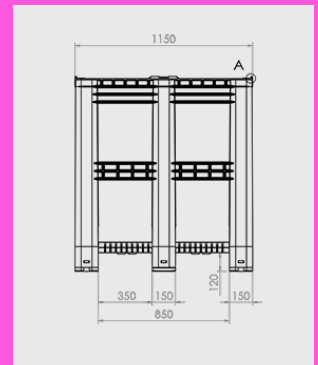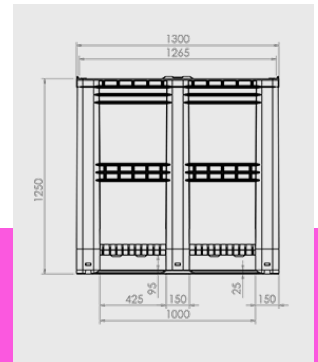

Pallet Box

3R closed



1300 x 1150 x 1250 mm



Technical Data	Bottom support	Wall Design	External Dimensions (mm)	Maximum Load Capacities (kg)			Filling Volume (l)	Weight (kg)
				Stacking	Dynamic	Racking		
Pallet Box (3R-closed)	3 runners	closed	1300 x 1150 x 1250	7000	2000	1000	1400	73,5

Entry: 4 ways | Nesting height: – | Safety rims: 0 mm | Stacking factor: 1+6




Logistic Data	Standard Truck Europe		Standard Truck USA		Mega Truck		Jumbo Truck		40' HC Container	
	per Stack	per Truck	per Stack	per Truck	per Stack	per Truck	per Stack	per Truck	per Stack	per Container
Pallet Box (3R-closed)	2	42	–	–	2	42	2	44	2	36

Benefits

1. Giant pallet box with a unique 1400 liters capacity
2. Designed for your large-volume storage needs
3. Stackable up to 7 (1+6) high
4. Impact-resistant corners and reinforced cavities
5. Ideal for use in automatic conveyor systems, also when tipped, twisted, or turned
6. Reusable rigid container, 100% recyclable

Options

1. Replaceable runners
2. RFID transponders and other IoT options
3. Specific colors on request
4. Individual marking and labeling
5. ESD prevention: anti-static
6. Further bottom version: 6 runners
7. Also available in ventilated version
8. Also available made from recycled material for non-food contact applications

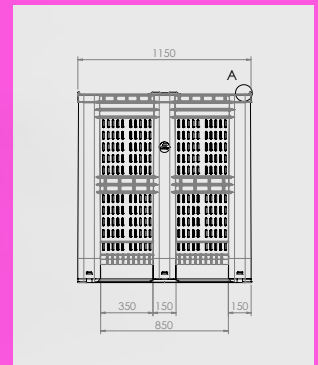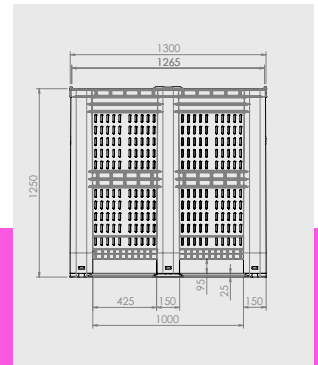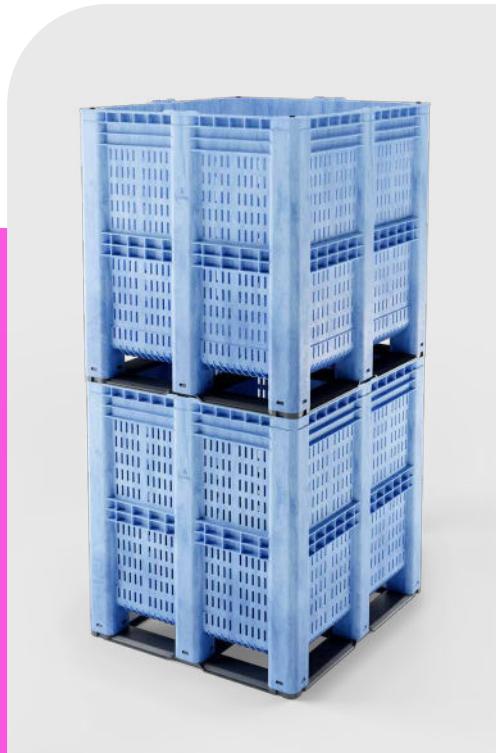



Pallet Box 2.0

6R ventilated



1300 x 1150 x 1250 mm

preliminary



Datos técnicos	Soporte	Pared	Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones interiores (mm)	Cargas máximas (kg)			Volumen interno (l)	Peso (kg)
					Estática	Dinámica	Racking		
Pallet Box 2.0 (6R-ventilated)	6 patines	abierta	1300 x 1150 x 1250	1240 x 1060 x 1085	7000	2000	1000	1400	74,0

Entrada: 4 entradas | Altura encajado: - | Reborde de seguridad: 13 mm | Factor de apilado: 1+6

Datos logísticos	Camión estándar Europa		Camión estándar EEUU		Camión Mega		Camión Jumbo		Contenedor 40'	
	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total	pila	total
Pallet Box 2.0 (6R-ventilated)	2	42	-	-	2	42	2	44	2	36

Beneficios

1. Contenedor gigante de 1400 litros de capacidad
2. Apilable hasta 7 (1+6) alturas
3. Excelente estabilidad de apilamiento gracias a los topes de seguridad
4. Gran resistencia al impacto en la parte inferior de las paredes
5. Fijación reforzada de los patines a la base
6. Agarre perfecto de la carretilla elevadora mediante el uso de 8 tacos de goma antideslizantes bajo la base
7. Portaetiquetas para una fácil identificación
8. Contenedor rígido reutilizable, 100% reciclable


Opciones

1. Reborde de seguridad (13 mm)
2. Patines reemplazables
3. Transpondedores RFID y otras opciones de IoT
4. Diferentes colores disponibles (gris, azul, negro, rojo, verde) y otros colores bajo pedido
5. Marcado y etiquetado individuales
6. Prevención de ESD: antiestático
7. Disponible con 3 patines / paredes cerradas
8. También disponible en material reciclado para aplicaciones sin contacto con alimentos

The Multi Purpose Bulk Container



Strong. Long Lasting. Reliable.



Space saving of
up to 63%



Unique
removable walls



Four way
forklift entry



Hygienic design

KitBin® The Multi Purpose Bulk Container

Features



The bin that grows with your needs from single to double height



Quick and easy assembly



Hygienic smooth surfaces



Available with solid or perforated walls



One modular product for many kinds of solutions

The Kitbin is a uniquely designed system offering considerable flexibility. The system is comprised of a pallet base and four independent sides, fitted together to create a strong and durable container whilst offering space savings when not in use.

The unique interlock mechanism is the key to the KitBin's flexibility. It allows each side panel to be locked into position around the pallet base giving added strength. This enables sidewalls to be built up to three high giving one container a range of heights from 715mm to 1845mm.

Unique design patented lock

1



2



3



The patented design allows any of the walls to be completely detached from the pallet base so that the container can be filled from the front by leaving one wall detached.

Easy and Simple Assembly

1



Insert side
wall panels
into pallet
base

2



Align sidewalls so
that interlocking
mechanism can
be engaged

3



Repeat steps
1 and 2 for
other walls

Walk-in system

Any wall can be easily removed and the system becomes a Walk-in system



Easy access




Ergonomically Correct



Space saving

Four disassembled containers fit into one KitBin® with the pallet bases nested on top. Five Kitbins can therefore fit into the same footprint as one. It means savings of up to 63% storage area space

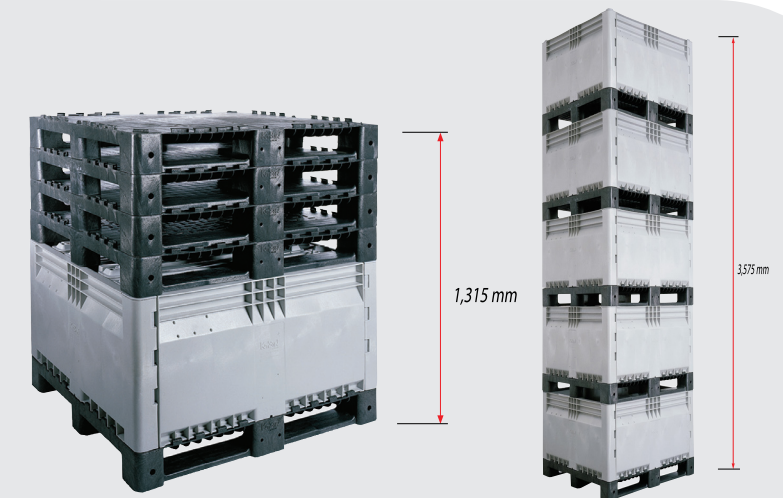

Logo options


The company name, logo and sequential numbers can be hot stamped onto the Dolav for easy identification.



1234



Technical Data

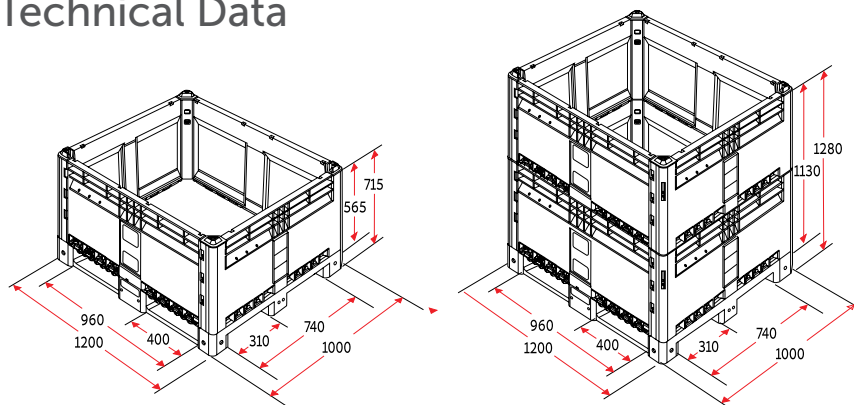

Compatible with
1000-ACE lids



	KitBin Single	KitBin Double
External dimensions (LxWxH) mm	1200x1000x715	1200x1000x1280
Internal dimensions (LxWxH) mm	1120x920x565	1120x920x1130
Volume (litre)	617	1234
Tare weight (kg)	39	59
Max load (kg)	600	600
Max stack load (kg)	3000	1800
Raw material	HDPE Structural Foam	
Temperature range	-40°C up to +60°C	
Type	Perforated or Solid	

*Due to deviations in the manufacturing process, tare weight may vary by $\pm 1.5\%$.

*Dimensions may vary by $\pm 1\%$.

Land and Sea Transport

Road transportation

Dimensions[m] [Inside]	Size m (LxWxH)	Single Height		Double Height	
		Folded	Erected	Folded	Erected
Truck	9.45 x 2.5 x 2.8	180	54	90	36
Semi Trailer	13.4 x 2.5 x 2.8	260	78	130	52
Full Trailer	A+B	300	220	150	150
Porter only (A)	7.30 x 2.5 x 2.9	140	56	70	28
Trailer only (B)	8.20 x 2.5 x 3	160	64	80	32

Sea transportation

	20'	40'
Single Height Kitbin	80	215
Double Height Kitbin	45	149



DOLAV ACE 1000

Premium line box pallets



-  Over 1,000,000 in use worldwide
-  Heavy duty box for rough applications
-  Approved for direct contact with food
-  Three integral runners



Strong. Long Lasting. Reliable.

Anti slip corners



A unique stacking system with inter-locking plugs allow safe stacking of up to 5000 Kg.

**Box pallets can be supplied with one or two drainage ports, or without a drainage port.

Effective drainage



Built-in 2" drainage ports with caps which are easy to remove **

Perforated version



For fast cooling and ventilation.

Option of 9 feet



Please ask us about this product.

Customised products



Stackable wheels



Opening



Special length SL- 2160



Upper door



Special height SH-440



Special height SH-1250

Local stock available

Looking for fast delivery? For unique colours? For box pallet that will serve you for many years? Dolav has many warehouses in Europe from where we can provide you with the best quality boxes, with local service and support.

Features & Certifications



Certified for UN use (Sweden, France & Israel)



FDA approvals for direct food contact



TÜV SÜD tested



Customised to your needs - height, length, width and accessories available



Large colour range



Fully recyclable



One piece injected mould - including three runners



Easy to repair, if damaged



Rounded interior radius



Easily cleaned



Sturdy and durable for long life span



Solid, perforated or combination




RFID-IML Technology



The Power of the Combination: RFID-IML, The DNA of your Dolavs.

- Easier tracking- **Unique ID per Dolav**
- Rewritable Data- Write up to 128 bits of data
- Better documentation - each tag can have high quality printing of both RFID and Barcode
- RFID-IML is more hygienic and avoids contamination
- Long Lasting- RFID IML tags are an integral part of your Dolav and cannot be removed.
- RFID IML tags will not wash or fall off during use.
- RFID IML is washable and withstand -30°C - +100°C
- Can be read from a distance


When you have Dolavs with RFID IML, you have a smarter and efficient stock management system which can help you identify damage in the supply chain and prevent loss.

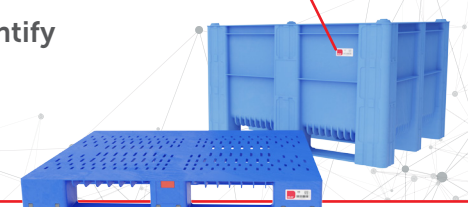

Technical Data

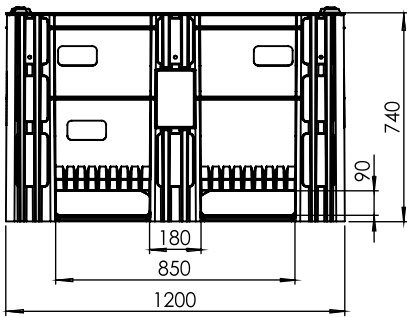

Compatible with 1000 UNIVERSAL lids



	ACE SOLID - 3 runners	ACE PERFORATED - 3 runners
External dimensions (LxWxH) mm	1200x1000x740	1200x1000x740
Internal dimensions (LxWxH) mm	1128x928x585	1128x928x585
Volume (litre)	605	605
Tare weight (kg)	38.50	37.50
Max load (kg)	1000	1000
Max. stack load (kg)	5000	5000
Raw material	HDPE Structural Foam	
Temperature range	-40°C up to +60°C	
Quantity in container (units)	20'	40' HC
	40	106

Due to deviations in the manufacturing process, tare weight may vary by $\pm 1.5\%$
Dimensions may vary by $\pm 1\%$
Data refers to temperature of 23°C
Maximum stacking load refers to vertical loading when the load per single box pallet does not exceed 750 kg
Maximum load refers to stand alone boxes
Also available with combination: solid walls and perforated base or perforated walls and solid base - minimum order quantity applies
Available with 9 feet - for this option please contact us



Hot stamped logo



Sequential numbering



Embossed logo



Logo options

The company name, logo and sequential numbers can be hot stamped onto the Dolav for easy identification.

Folding Large Container



Heavy-Duty Folding Container



Hygienic Design



For Clean and Secure Transport throughout the
Logistic Supply Chain

**Premium
Line**



Strong. Long Lasting. Reliable.

DFLC DOLAV Folding Large Container


Dolav’s DFLC foldable bulk container is the next generation in premium Returnable Packaging solutions. With folding walls and an array of advanced features, the DFLC is specifically designed to reduce the cost of relocating or storing empty containers while providing maximum product protection and load stability

Features

-  Foldable large container for optimal storage and portability
-  Three integrated runners for safe tipping
-  Stackable and fully compatible with the Dolav ACE and Classic box pallets
- 2:1** 2:1 folding ratio
-  Patented inter-locking system prevents buckling under heavy loads
-  Single skin allows fast cool down in cold stores
-  Four-way forklift entry
-  100% recyclable

Hygienic


Hygienic design with smooth side walls and three integral moulded runners prevent traps for dirt or bacteria, making the DFLC Ideal for the food and agriculture industries. Single wall construction further prevents dirt traps if the container is damaged and also allows for fast cooling of the container’s contents.



Hygienic design
Featuring smooth interior walls with rounded edges

Durable, High-Performance Construction

The DFLC is made with structural foam injection moulded polypropylene (PP) for high impact resistance and long lasting durability. The container’s unique technology offers a longer lifespan for greater ROI and significantly reduces product damage during transit.




Integrated handles
Squeeze both handles to unlock and fold



Three integral runners
Stronger design for secure tipping




Anti-slip corners
Safe and secure stacking



Patented locking device
Prevents buckling under heavy loads

Folding Instructions

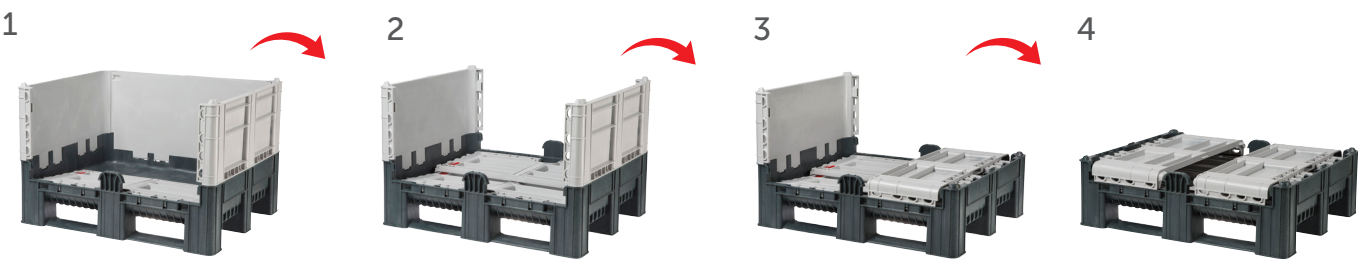

Simply squeeze the handles of each long side and fold down then fold the ends.

Removable Walls for Thorough Cleaning



Squeeze the handles to angle long side to enable you to lift out then repeat on other side and ends

Land and Sea Transport

Semi Trailer

Dimensions[m] [Inside]	13.6x2.5x2.5	
DFLC in one layer	26	
Total DFLC [Erected]	78	
Total DFLC [Folded]	156	

Sea Container




Qty. in container: 20' (folded units)	61
Qty. in container: 40' / 40'hc (folded units)	154



Logo options


The company name, logo and sequential numbers can be hot stamped onto the Dolav for easy identification.

Technical Data

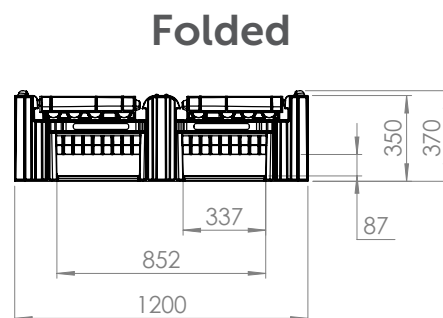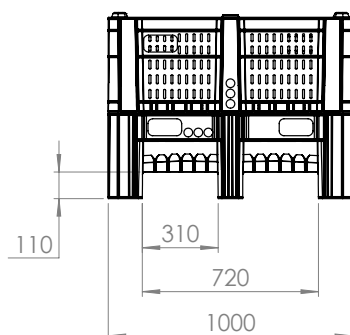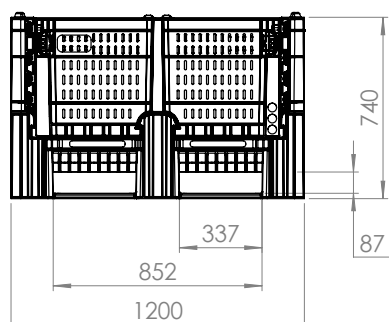

Folded

Compatible with
DOLAV ACE

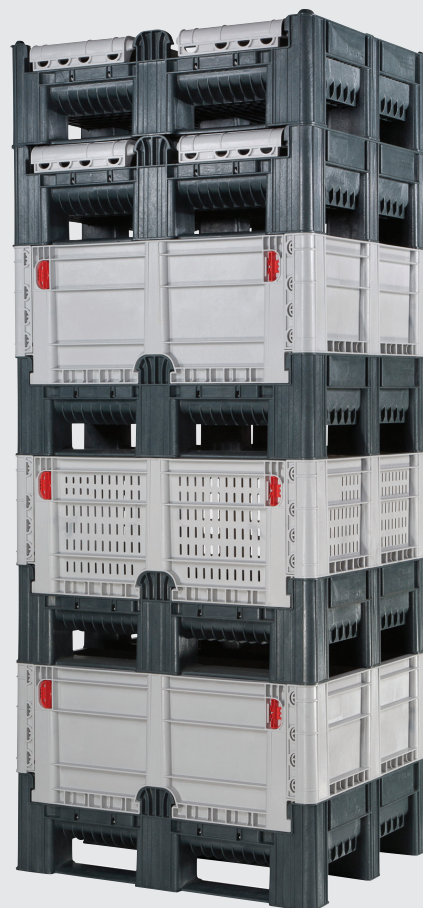

	Solid/Perforated/Combination
External dimensions (LxWxH) mm	1200x1000x740
Internal dimensions (LxWxH) mm	1120x920x580
Folded height (mm) (2:1)	370
Volume (litre)	600
Tare weight (kg)	40.5 kg
Max load (kg)	750
Max. stack load (kg)	3750
Raw material	PP
Temperature range	-20°C - +40°C
Compatibility	ACE and Classic

*Due to deviations in the manufacturing process, tare weight may vary by $\pm 1.5\%$.

*Dimensions may vary by $\pm 1\%$.

DOLAV®

Tried. Trusted. Best.



Dolav Plastic Products, Kibbutz Dvir M.P. HaNegev 8533000

☎ 972-72-2450700 📠 972-8-9918710 ✉ dolav@dolav.com 🌐 www.dolav.com

Worldwide offices: Belgium, China, France, Germany, Hong Kong, Ireland, Israel, Italy, Russia, Spain, The Netherlands, UK, USA





WWW.GRUPOMYFI.COM

VENTAS@GRUPOMYFI.COM

55 6523-0809



55 5506-6828
55 7265-6226



www.grupomyfi.com
ventas@grupomyfi.com



55 6523-0809

VENTAS INTERNACIONALES



Encuétranos en nuestros centros de distribución:

México

Trigo 83, Granjas Esmeralda, Iztapalapa, 09810, Ciudad de México, CDMX
ventas@grupomyfi.com | 55 6523 0809

Querétaro

Cda. La Noria 200 Bodega-6B, 76220 Parque Industrial Querétaro, Qro.
ventas2@grupomyfi.com | 55 5506 6828

Monterrey

Carretera Miguel Alemán Km 16 No. 402 Parque Industrial Kalos Huinala,
Av. Miguel Alemán 402, El Milagro, 66633 Cdad. Apodaca. N.L.
ventas@grupomyfi.com | 81 1518 6828

Tijuana

Acapulco 7301, Parque Industrial Pacífico II. 22643, Tijuana B.C.
ventas@grupomyfi.com | 664 371 4200

Mérida

Calle 27 591 x6, San Pedro Noh. Pat. Yucatán México. 97830
ventas@grupomyfi.com | 999 636 2705



ventas@grupomyfi.com