

CabCube® 3.0

3 Runners



1235 x 830 x 954 mm



Datos técnicos	Soporte	Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones interiores (mm)	Cargas máximas (kg)		
				Estática	Dinámica	Racking
CabCube® 3.0 (3R)	3 patines	1235 x 830 x 954	1190 x 785 x 773	1500	500	500

Beneficios

1. El CabCube ideal para combinar con sistemas de transporte de rodillos
2. Gran relación de plegado para optimizar la logística inversa
3. Patines reparables e intercambiables
4. Diseño ergonómico con un manejo óptimo a través de asas en la tapa y fácil fijación en la faja
5. Tapa, faja y base quedan unidos y asegurados cuando la unidad se pliega
6. Apertura abatible en la faja para facilitar el acceso a la mercancía
7. Producto reutilizable, 100% reciclable, base y tapa de plástico reciclado

Opciones

1. Tacos antideslizantes bajo la base
2. Transpondedores RFID y otras opciones de IoT
3. Dimensiones de la faja personalizables
4. Diseño de faja personalizable
5. Marcado y etiquetado individual
6. ESD: conductivo
7. Disponible con 4 pies y 9 pies

CabCube® 3.0

3 Runners




1235 x 830 x 954 mm

Componentes estándar	Base	Faja (opcional)	Tapa
			
Peso	25,5 kg	9,6 kg	7,7 kg
Material	PE	PP	PE
Dimensiones	1235 x 830 x 187 mm	1208 x 803 x 800 mm	1235 x 830 x 69 mm


Datos técnicos	CabCube® 3.0 3 Runners
Volumen de llenado	722 L
Altura del contenedor plegado	239 mm
Solapamiento del apilado	26 mm
Peso	43 kg
Entrada	4 way
Grosor de la faja	10 mm
Densidad de la faja	3000 gr/m ²

Escenarios con carga apilada

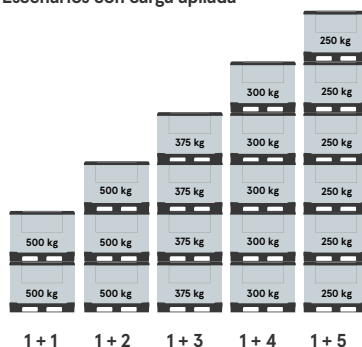

Cargas máximas (kg)	
Volumen de llenado	500 kg
Carga de apilado	1500 kg
Factor de apilado	1+5
Carga dinámica	500 kg
Racking	500 kg


in Camión Mega

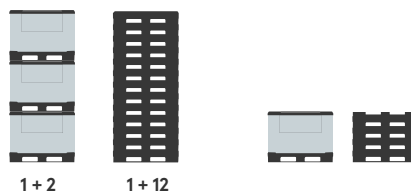Ratio de retorno
1:4,3


Cargas por camión	Camión Mega (13,6 x 2,48 x 3,0 m)
desplegado pila	3
desplegado total	96
plegado pila	13
plegado total	416
Ratio de retorno	1:4,3
Reducción del volumen	77%

Reparto de carga en camión mega tráiler

Montado



Plegado

