

CabCube Euro 1208

3 Patines. Pliegue M



1200 × 800 × 934 mm



Datos técnicos	Soporte	Dimensiones exteriores (mm)	Dimensiones interiores (mm)	Cargas máximas (kg)			Peso (kg)
				Estática	Dinámica	Racking	PP
CabCube Euro 1208	3 patines	1200 × 800 × 934	1156 × 756 × 747	1500	750	750	40

Beneficios

1. Dimensiones 100 % EURO: se adapta a los sistemas existentes, reduciendo errores y costes logísticos.
2. Base reforzada con acero y preparada para RFID: diseño compatible con automatización; mejora el seguimiento y las operaciones.
3. Tapa ligera (5,6 kg): ergonómica; reduce la fatiga y el riesgo de lesiones.
4. Retenedores con bloqueo automático: configuración rápida y sin herramientas.
5. Cierre a prueba de manipulaciones: garantiza la seguridad de la carga y reduce los robos.
6. Faja en PP resistente: alta protección de la carga; evita daños y pérdidas.
7. Base en PE reciclado: duradera; más de 200 ciclos, reduce el coste total.
8. Superficie antideslizante: sin astillas; cumple con las normas de seguridad.
9. Reducción del volumen del 75 %: ratio de retorno de 1/4,3; reduce los costes de transporte en vacío.
10. 100 % reciclable: respetuoso con el medio ambiente; reduce los costes de eliminación de residuos.

Opciones

1. Conductivo/ESD
2. Seguimiento y localización (RFID, códigos de barras, balizas...)
3. Altura de faja personalizable
4. Diseño de faja y puerta de carga personalizable
5. Tacos antideslizantes debajo de la base
6. Faja de retorno y perfiles de cierre
7. Marcado individual



CabCube Euro 1208

3 Patines. Pliegue M



1200 × 800 × 934 mm



Retenedores especiales




patines cerrados

Componentes estándar	Base	Faja (opcional)	Tapa
Peso	25 kg	9,3 kg	5,6 kg
Material	PE	PP (10mm; 3000g/m ²)	PP
Dimensiones	1200 × 800 × 167 mm	1176 × 776 × 774 mm (Dimensiones de la puerta: 700 × 300 mm)	1200 × 800 × 85 mm

Datos técnicos	CabCube Euro 1208
Volumen de llenado	653 L
Altura del contenedor plegado	232 mm
Solapamiento del apilado	22 mm
Peso	40 kg
Entrada	4 entradas

Escenarios con carga apilada

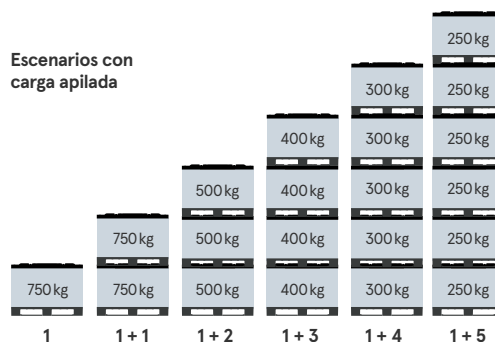

Cargas máximas (kg)	
Volumen de llenado	750 kg
Carga de apilado	1500 kg
Factor de apilado	1+5
Carga dinámica	750 kg
Racking	750 kg

Camión Mega



Camión Estándar



Ratio de retorno
1: 4,3




Cargas por camión	Mega (13,6 x 2,48 x 3,0 m)	Standard (13,6 x 2,48 x 2,7 m)
desplegado pila	3	2
desplegado total	99	66
plegado pila	14	12
plegado total	462	396
Ratio de retorno	1: 4,3	1: 4,3
Reducción del volumen	75%	75%

Reparto de carga en camión mega tráiler

99 contenedores montados



462 contenedores plegados



Reparto de carga en camión estándar tráiler

66 contenedores montados



396 contenedores plegados

