

Tarima antiderrame para 4 tambo

Contención de derrames para el almacenamiento y manejo de tambo industriales.



250 L

Capacidad de
contención

4 × 200 L

Configuración para tambo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones (largo × ancho × alto)	130 × 130 × 30 cm
Peso del producto	36 kg
Capacidad de carga estática	3,000 kg
Capacidad de carga dinámica	1,500 kg
Capacidad de contención	250 L
Material	Polietileno de baja densidad (LDPE)

CARACTERÍSTICAS


- Dos rejillas removibles para facilitar la limpieza.
- Tapón de drenaje para recuperar el líquido contenido.
- Bordes reforzados y rejillas con superficie texturizada.
- Diseño anidable para optimizar el espacio de almacenamiento.
- Entradas para patín hidráulico y montacargas.



Aplicación: Para cuatro tambo de 200 L; también admite recipientes como cubetas, bidones y latas, respetando las capacidades indicadas.

Compatibilidad química: Verificar la compatibilidad del LDPE con la sustancia, su concentración y temperatura antes de utilizar la tarima.

Detalles y aplicaciones

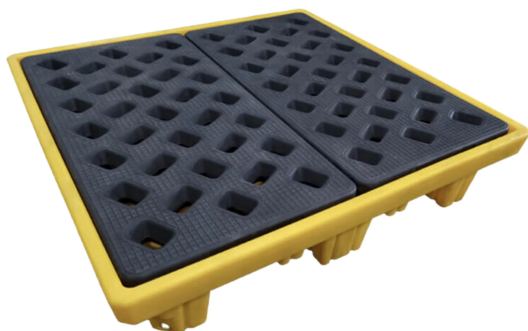

Vista general con rejillas instaladas



Aplicación con tambos industriales



Rejillas removibles y depósito de contención



Manejo con montacargas



Manejo con patín hidráulico